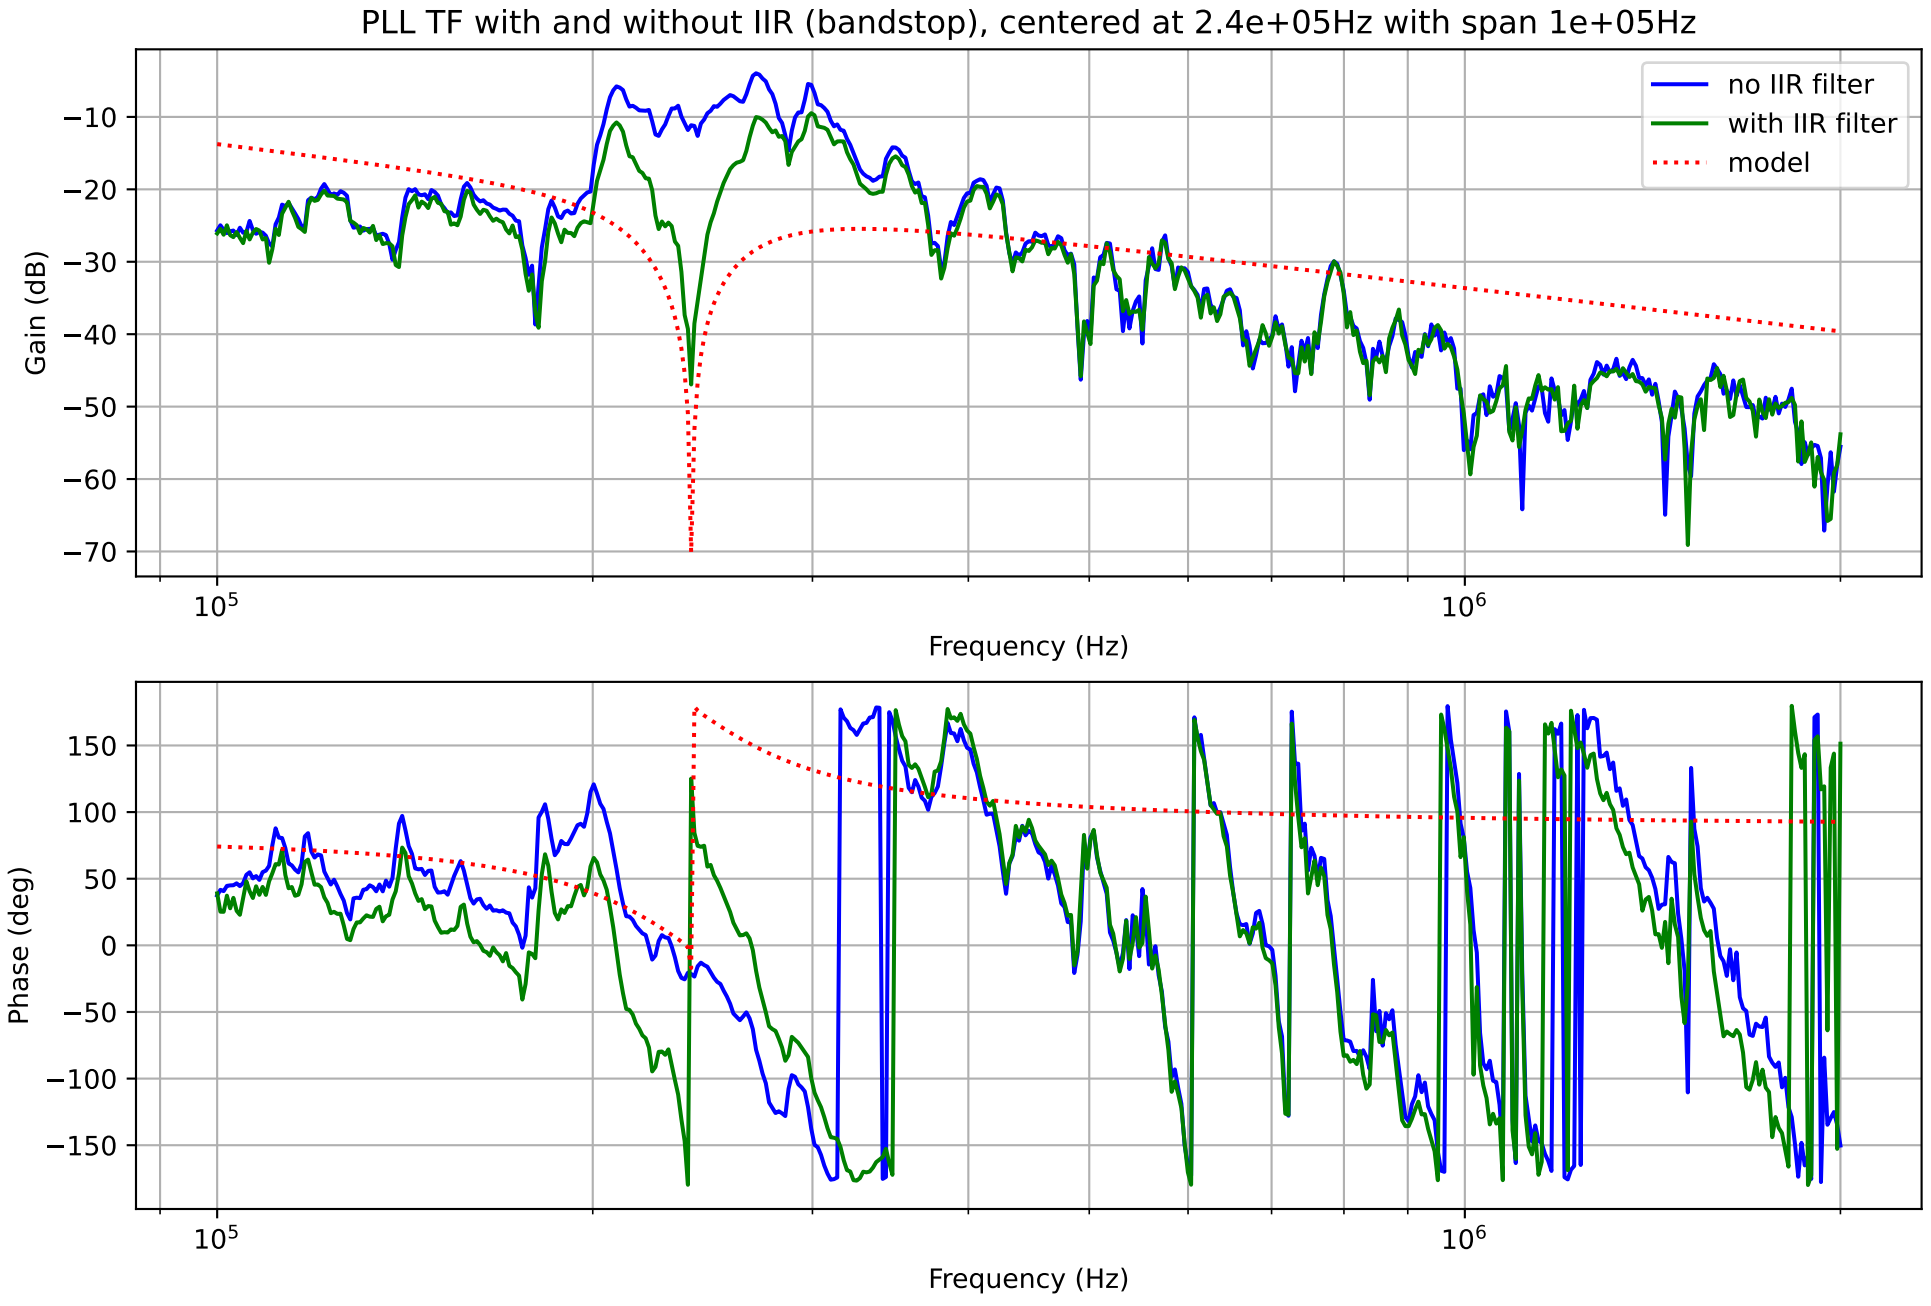

PLL TF with and without IIR (bandstop), centered at 2.4e+05Hz with span 1e+05Hz
no IIR filter
with IIR filter
model
Gain (dB)
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
10^5
10^6
Frequency (Hz)
Phase (deg)
150
100
50
0
−50
−100
−150
10^5
10^6
Frequency (Hz)