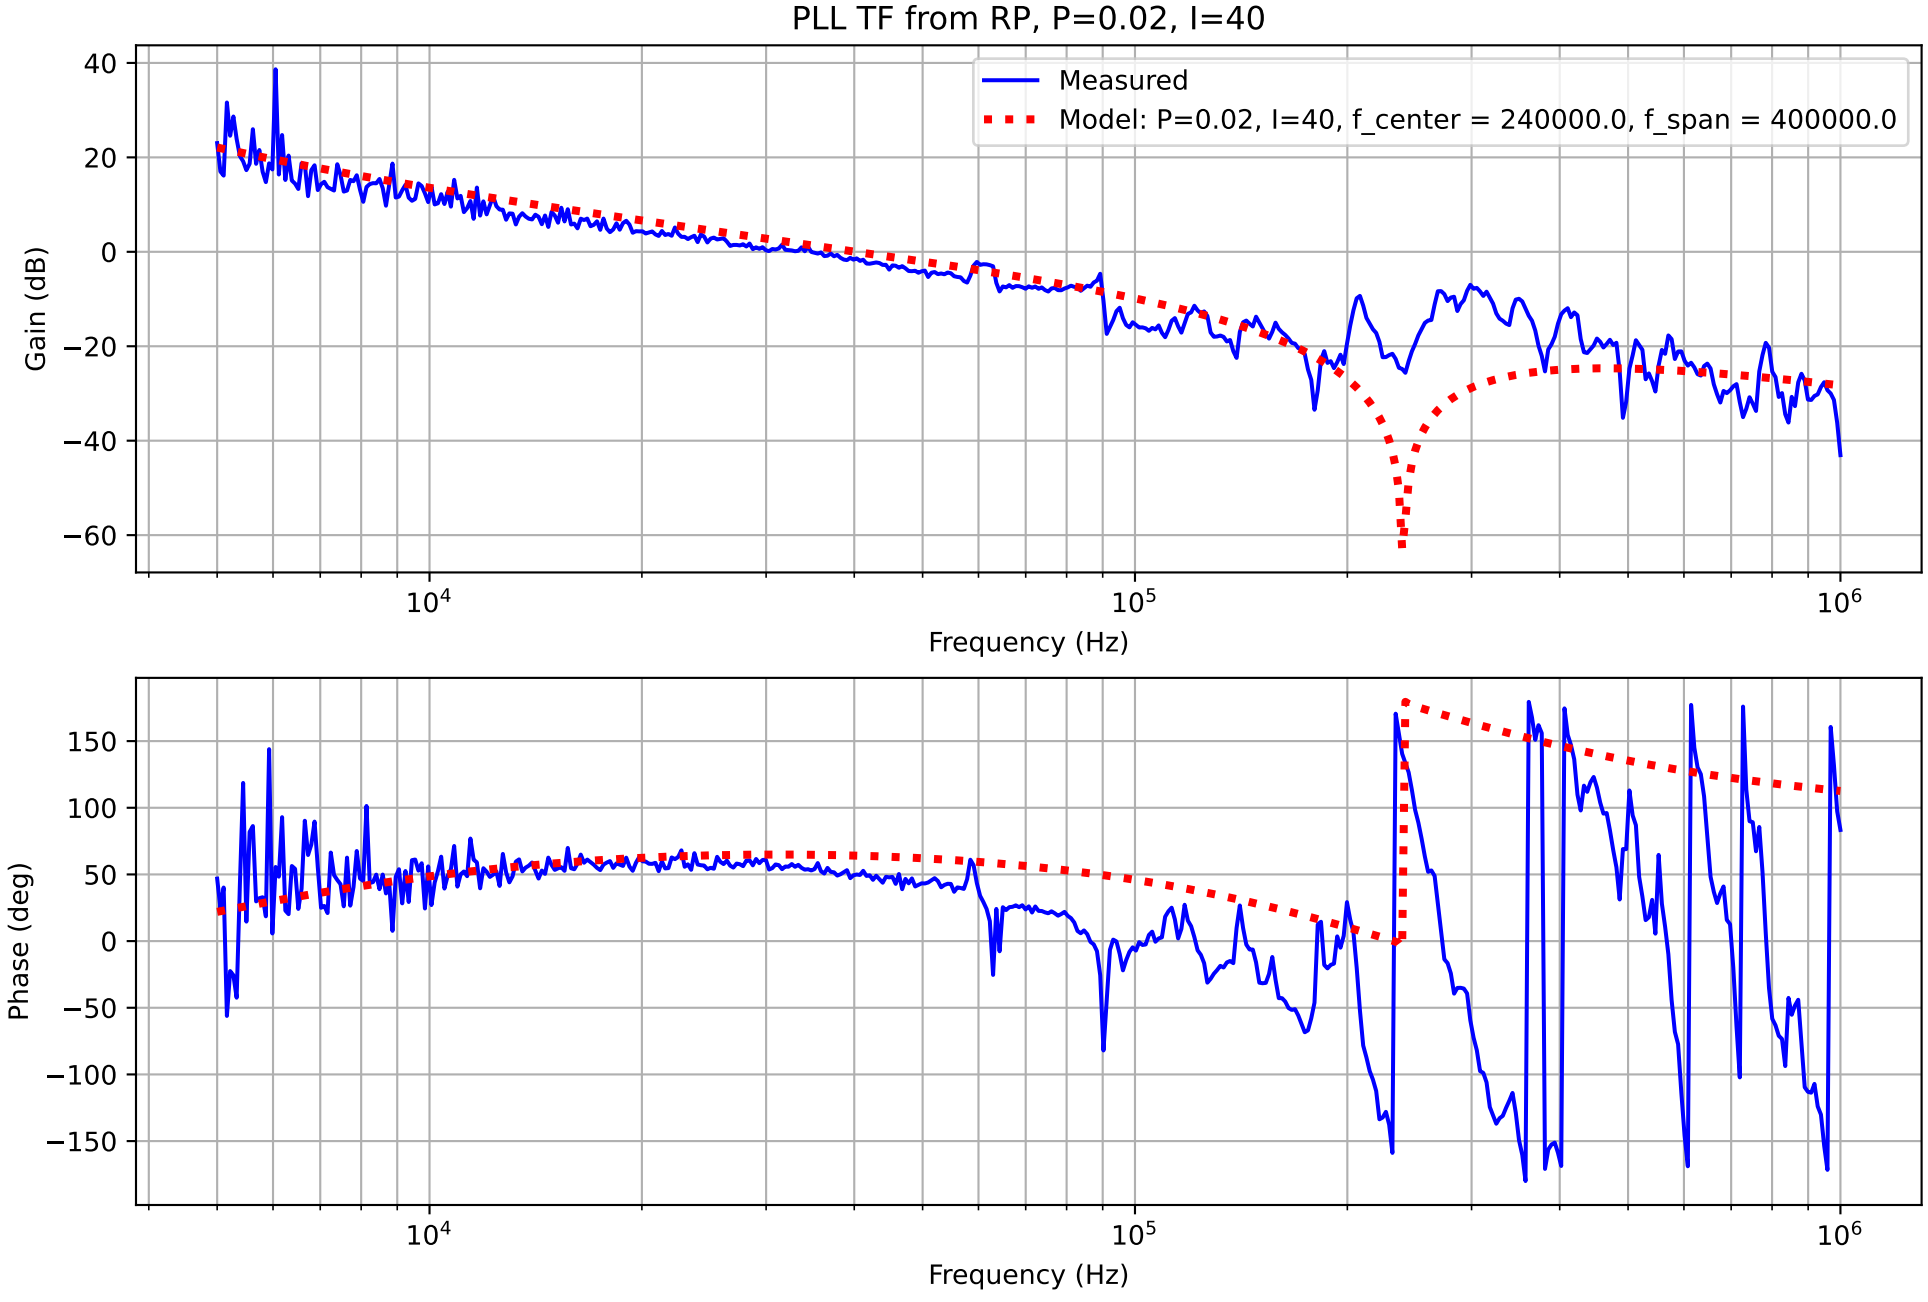

PLL TF from RP, P=0.02, I=40
Measured
Model: P=0.02, I=40, f_center = 240000.0, f_span = 400000.0
Gain (dB)
40
20
0
−20
−40
−60
10^4
10^5
10^6
Frequency (Hz)
Phase (deg)
150
100
50
0
−50
−100
−150
10^4
10^5
10^6
Frequency (Hz)