
LO

	x	y
0	396	415
1	315	318
2	265	268
3	268	269
4	331	335
5	425	434.

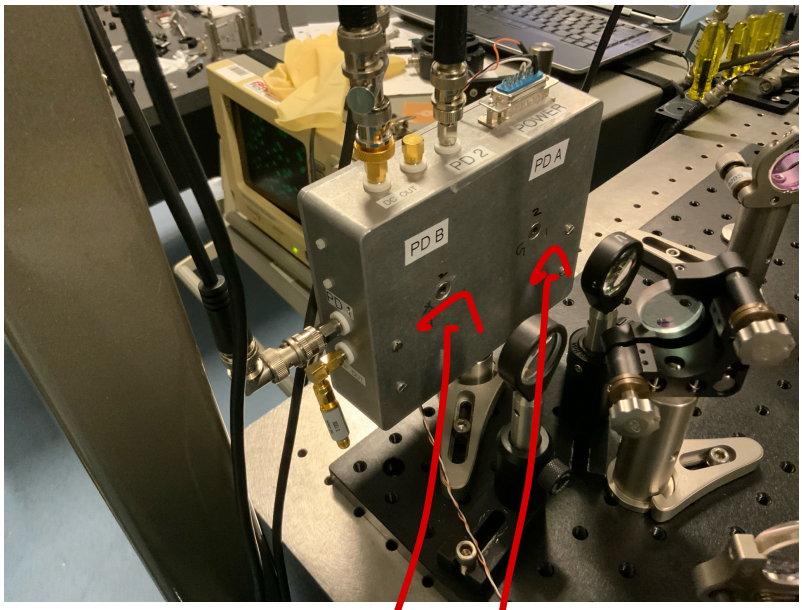

ϕ=160mm ϕ=200mm
Beam Diameter.

CLF

	x	y
-1	485	501
0	400	409
1	324	328
2	266	266
3	263	265
4	319	317
5	388	380

LO

x	y
497	508
401	403
319	325
270	275
265	267
332	333
428	435